

CLETOP 取替テープ 取扱説明書

本品は、光コネクタクリーナ (CLETOP) 専用の取替テープです。
以下の取替手順により、テープ (清掃布) の交換を行います。
本取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従い正しくお使いください。




禁止!

- ・保管の際は、直射日光、高温又は多湿の環境を避けて下さい。変形の恐れがあります。
- ・本製品を分解しないでください。
- ・清掃布に振れないで下さい。品質が低下します。
- ・取扱説明書に記載していない使い方を使用しないで下さい。製品が破損する可能性があります。
- ・廃棄の際は、各都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

製品の構成


本製品は、赤いボビンに巻かれた新品テープと透明リールが一組となっています。

本体各部の名称

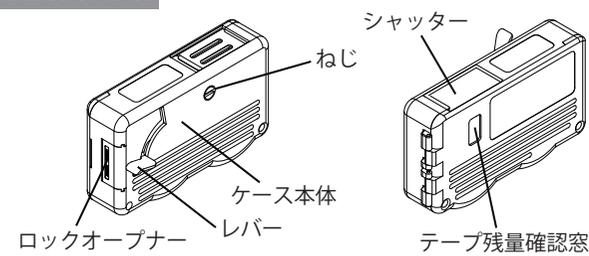


テープの取替手順

①クレトップ本体のねじをコイン等で半時計周りに回して取り外します。この時、ねじは紛失防止のため途中でストッパが働き完全には外れません。

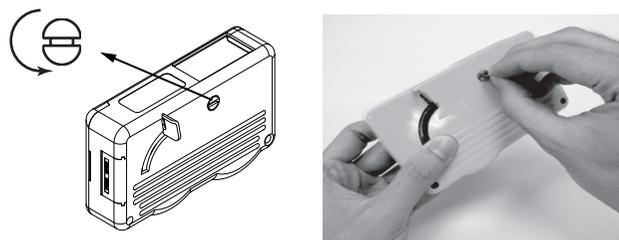


②ロックオープナーの「PUSH OPEN」と表示の部分を強く押しながら、クレトップ本体のふたを開きます。

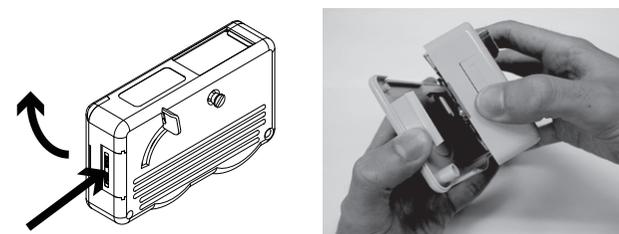


③使用後のテープおよびリール、ゴムユニットを取り外します。

(透明リールを含む使用後のテープと、空になった赤いリールは使用済みとして処分します。また、ゴムユニットは再度利用しますので捨てないで下さい。)

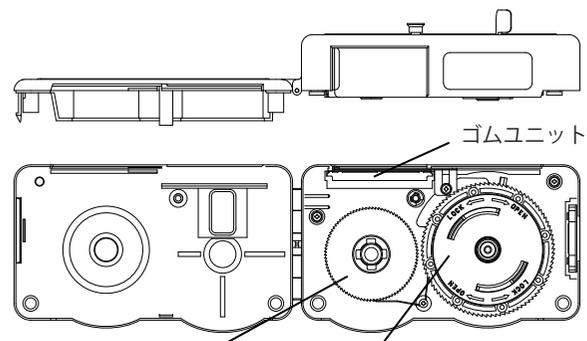


赤いリール 使用済みテープが巻かれた透明リール

透明リールは、OPEN 方向に回してロックを解除した後に引き抜いてください。OPEN 方向に回す際は、のこぎり形状部を片手で押さえながら行ってください。引き抜く際の透明リールとのこぎり形状部の位置関係は下図を参照してください。

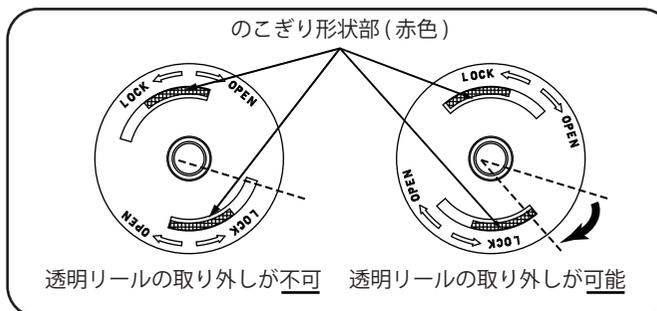

④取替用の新しいリール先端のテープを巻取用透明リールに貼り付けます。

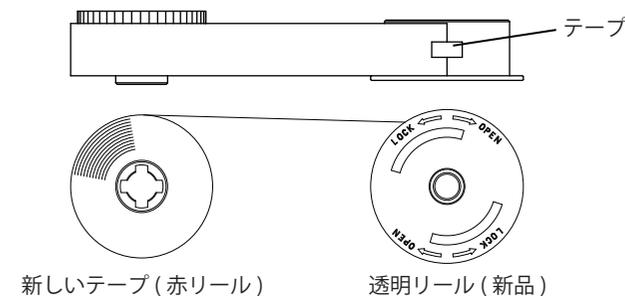


新しいテープ (赤リール) 透明リール (新品)




⑤新しいテープと透明リールをクリーナ本体にセットします。

新しいテープは右方向に回しながら入れ、ストップ爪とリールのギアをかみ合わせます。透明リールは内部の突起と赤いリールの溝を合わせ挿入し、軽く LOCK の方向 (反時計回り) に回してください。テープを下図に示す 2 箇所のローラに通してください。

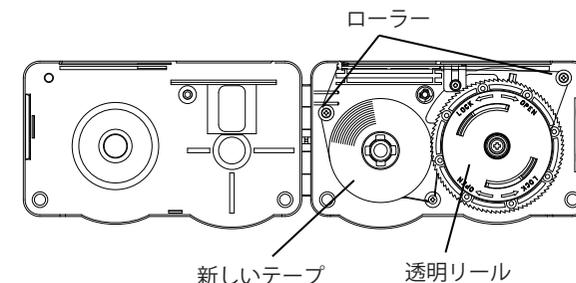


セット完了後、テープの弛みをなくすためにレバーを使用してテープを数回送ってください。

⑥ゴムユニットの凸形状部を底にして取り付けます。

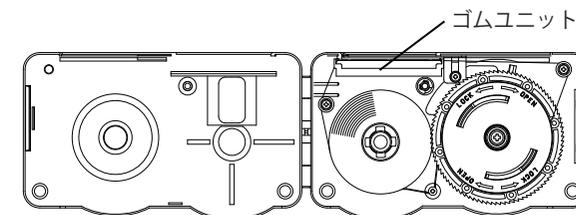

⑦クレトップ本体のふたを閉じて、ネジを右方向に回して固定します。

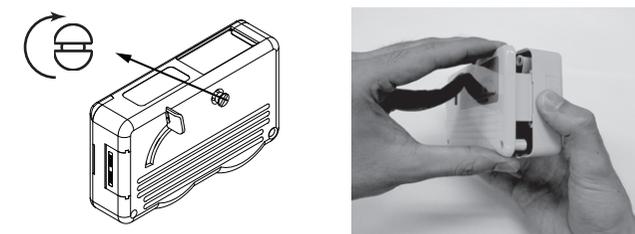

⑧レバーを数回操作し、正常にテープが送られていることを確認します。

※「CLETOP」は、NTT アドバンステクノロジー株式会社の登録商標です。

●お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社
光コネクタクリーナ担当
Email: bbs@ml.ntt-at.co.jp
URL http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_0036.html

光コネクタクリーナ クレトップ

検索